

LUXPICKET by HISLE

CANNE

RÉFÉRENCES / REFERENCES

SLUX-FX11X0

INOX 316L
STAINLESS STEEL

ROND-FX00X0

RONDELLE
INOX 316L
PLATE
STAINLESS STEEL

PIQU-FX00X0

PIQUET
INOX 316L
STAKE
STAINLESS STEEL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Matériaux : Inox marin (316L)
 - Finition : Inox brillant
 - Dimensions : H. 55 à 95 cm, tige télescopique
 - Abat-jour : Ø 7,5 cm, pivotant sur 360° et inclinable de haut en bas sur 330°
 - Verre : Poli, dépoli ou strié
 - Photométrie :
 - Température de couleur 2700°K (teinte chaude) ou 3000°K (teinte froide). Autres températures sur demande
 - RA (Indice de rendu) : ≥97 (RA ≥90)
 - 465 Lumens
 - Angle d'éclairage 36°
 - Optiques en option 12° / 24° / 90°
 - Source lumineuse : LED 1 x 7W
 - Spécifique : Alimentation déportée courant constant 200mA sous 34V (non fournie)
 - En option : Possibilité d'avoir un module LED 3W/12V
 - Accessoires : Platine de fixation ou piquet inox
 - IP45 • CE
- Materials: Marine stainless steel (316L)
 - Finish: Bright stainless steel
 - Dimension: H. 55 to 95 cm, telescopic rod
 - Lampshade: Ø 7,5 cm, swiveling 360° and tilting up and down over 330°
 - Glass: Polished, frosted or streaked
 - Photometry:
 - T_c color temperature 2700°K (warm tint) or 3000°K (cool tint). Other temperatures on request
 - RA (index): ≥97 (RA ≥90).
 - 465 lumens
 - Illumination angle 36°
 - Optional optics 12° / 24° / 90°
 - Light source: LED 1 x 7W
 - Specific: Remote current supply 200mA at 34V (not provided)
 - Option: LED module 3W/12V available
 - Accessories: Fixing plate or stainless steel stake
 - IP45 • CE

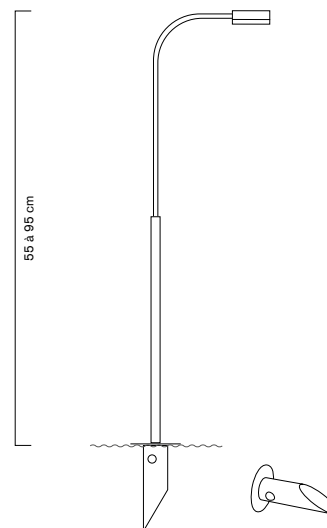


Photo non contractuelle. Les spécifications techniques sont susceptibles de changer. Conception et fabrication française. Modèles déposés ©Hisle
Non-contractual picture. Technical specifications might change. French design and fabrication. Registered design ®Hisle

HISLE • 51 Rue Auguste Comte, 69002 Lyon, France • +33 (0)4 78 27 82 66 • hisle@hisle.fr • HISLE.FR

2018