


# INSITU

by HISLE

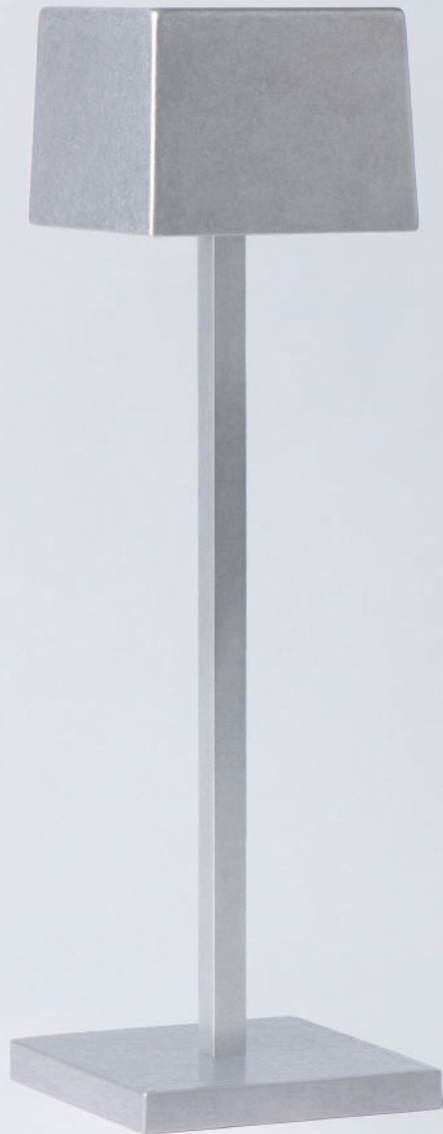

HISLE.FR


# INSITU

LAMPE SANS FIL  
CORDLESS LAMP

**La Insitu trouve naturellement sa place partout où on la pose. S'inscrivant comme une évidence au cœur du décor – coin salon, bar d'hôtel, table de bistrot –, elle révèle ce qui l'entoure jusqu'à se faire oublier.**

**Sa fonctionnalité et sa ligne disent tout de son minimalisme et de sa stabilité.**

The Insitu naturally finds its place, everywhere we place it. Being a self-evident central part of the decor – lounge area, hotel bar, restaurant's table – it blends in with its surroundings while illuminating them. Its functionality and line say everything about its minimalism and stability.

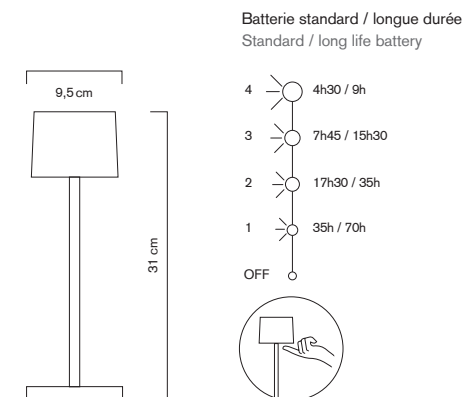

Lampe rechargeable avec interrupteur tactile. Disponible en 4 finitions.  
Livrée avec batterie standard (ou longue durée en option)  
Rechargeable lamp with tactile switch. 4 finishes available.  
Supplied with standard battery (or long-life as an option)



INSI-WA21B6  
BLANC / WHITE



INSI-WA21K6  
MOKA / MOKA



INSI-WA21N6  
NOIR / BLACK



INSI-WA2100  
ARGENT / SILVER

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Matériau :** Fonte d'aluminium

**Finitions :** Aluminium naturel / Peinture : moka, noir, blanc  
Autres RAL sur demande

**Dimensions :** H = 31cm, base 9,5 x 9,5cm

**Poids :** 900g

**LED :** 1,5 W

**Photométrie :** : 2700°K blanc chaud / 170Lm / IRC > 90

**Batterie :** Standard / Li-ion 2600mAh / 3,7V

(Longue durée / Li-ion 5200mAh / 3,7V)

1000 cycles complets, rechargeable et remplaçable

**Intensité :** 4 variations disponibles par appui court sur


l'un des 4 points disposés sous la tête de la lampe







**Autonomie :** De 4h30 à 35h selon l'intensité choisie avec batterie  
standard (autonomie doublée avec batterie longue durée)

Recharge : Durée 3h30 (batterie standard) ou 7h (batterie longue  
durée), chargeur USB-C sur alimentation 5V (fourni), proposé  
avec prise EU, UK, US, AU, CN ou JP

**Option :** Chargeur multiple pour rechargement simultané de  
5 lampes

### Certifications et conformité :

Luminaire : CB CE   IP31

Chargeur : CB CE      

Spécifications sujettes à modification sans préavis

**Material:** Die cast aluminium

**Finishes:** Natural aluminium / Painted: moka, black, white  
Other RAL on request

**Dimensions:** H = 31cm, base 9.5 x 9.5cm

**Weight:** 900g

**LED:** 1.5 W

**Photometry:** 2700°K warm white / 170Lm / CRI > 90

**Battery:** Standard / Li-ion 2600mAh / 3.7V

(Long life / Li-ion 5200mAh / 3.7V )

1000 full cycles, rechargeable and replaceable

**Intensity:** 4 variations available by pressing briefly on one  
of the 4 points located under the head of the lamp

**Autonomy:** From 4h30 to 35h according to selected intensity,  
with standard battery (doubled autonomy with long life battery)

Recharge: Duration 3h30 (or 7h with long-life battery), USB-C  
charger on 5V power supply (supplied), offered with EU, UK,  
US, AU, CN or JP plug

**Option:** Multiple charger for simultaneous charging  
of 5 lamps

### Certifications and compliance:

Lighting: CB CE   IP31

Charger: CB CE      

Specifications subject to change without notice

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE  
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,  
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

### GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe  
dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement  
de toute batterie défectueuse pendant un 1 an. Passé la période  
de garantie toute réparation devra être aux frais du client.

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED  
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE  
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date  
of purchase and the replacement of any defective battery for 1 year.  
After the warranty period, all repairs will be at the customer's expense.

**HISLE**  
27-29 RUE THIERS  
56000 VANNES - FRANCE  
+33 (0)2 30 85 96 15  
HISLE@HISLE.FR

**HISLE.FR**


**PENSÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE  
DESIGNED AND MADE IN FRANCE**  
2023

Conception: badandpartners.com / © Photos: Benoit Teillet

# INSITU by HISLE

## PRÉCAUTIONS ET MODE D'EMPLOI / PRECAUTIONS AND INSTRUCTIONS FOR USE

### INTERRUPTEUR TACTILE TACTILE SWITCH

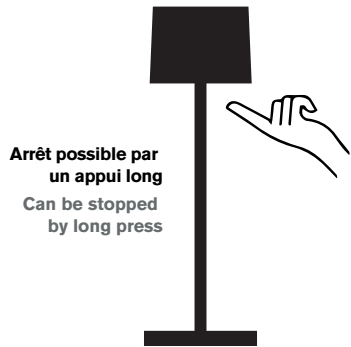


### INTENSITÉS ET AUTONOMIE INTENSITY AND AUTONOMY

**Autonomie en veille : > 1 mois**  
Standby autonomy: > 1 month

En cas d'inutilisation prolongée de la lampe, HISLE recommande de la recharger au moins une fois par mois pour assurer une meilleure durée de vie à la batterie.


Charge your lamp at least once a month even if you don't use it, as it helps to extend the lamp's battery life.

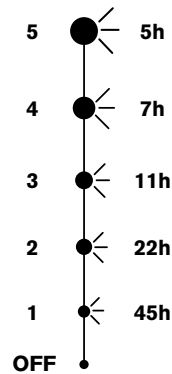

### TEMPS DE CHARGE CHARGING TIME



**Charge complète : 4h**  
Full charge: 4h

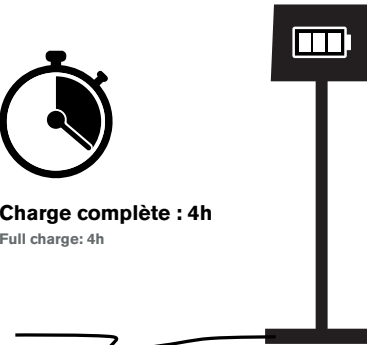

### GARANTIE WARRANTY

HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant un 1an. Passé la période de garantie toute réparation sera aux frais du client.

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery within 1 year. After the warranty period, any repairs will be at the customer's expense.


### L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE, TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.

Notre service client, 100% HISLE, est à votre écoute pour tout conseil d'utilisation, besoin de révision ou de réparation des lampes, y compris après la durée de garantie.

### CHARGEURS CHARGERS


Pour une utilisation optimale, HISLE recommande d'utiliser le chargeur et le câble fourni avec la lampe, et de recharger la lampe après chaque utilisation sans attendre son déchargement complet.

For an optimal use, HISLE recommends using the charger and cable supplied with the lamp, and recharging the lamp after each use without waiting for complete discharge.





110-240V

**Simple / Single**



110-240V

**Jusqu'à 5 lampes  
Up to 5 lamps**



### ENTRETIEN / NETTOYAGE MAINTENANCE / CLEANING

Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié d'eau savonneuse.  
Clean with a soft cloth lightly moistened with soapy water.



### MANIPULER AVEC PRÉCAUTION HANDLE WITH CARE



### ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE AND BEAUTIFUL LIGHT.

HISLE has a dedicated customer service to assist you on the use, maintenance and repair of the lamps, even after the warranty period.

HISLE  
27-29 RUE THIERS  
56000 VANNES - FRANCE  
+33 (0)2 30 85 96 15  
HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

FABRIQUÉ EN FRANCE  
MADE IN FRANCE

2023