

COLLECTION LUXPICKET

DESIGN HERVÉ ISLE DE BEAUCHAINE


PETIT LAMPADAIRE ET SPOT D'EXTÉRIEUR OUTDOOR SMALL FLOOR LIGHT AND SPOTLIGHT

Pensée pour sublimer vos allées, escaliers et massifs, les luminaires LUXPICKET allient efficacité et élégance. Disponible en trois modèles, LUXPICKET s'adapte à toutes vos configurations.

En version CANNE et SPOT, sa silhouette longiligne, surmontée d'un œil rond orientable, apporte une lumière précise et modulable. En version MINI-SPOT elle valorise et sécurise vos cheminements.

Designed to enhance pathways, stairs, and garden beds, the LUXPICKET luminaires combine efficiency and elegance. Available in three models, LUXPICKET adapts to all your outdoor configurations.

In the CANNE and SPOT versions, its slim silhouette topped with a swiveling round head delivers precise, adjustable illumination. The MINI-SPOT version highlights and secures your pathways with style.

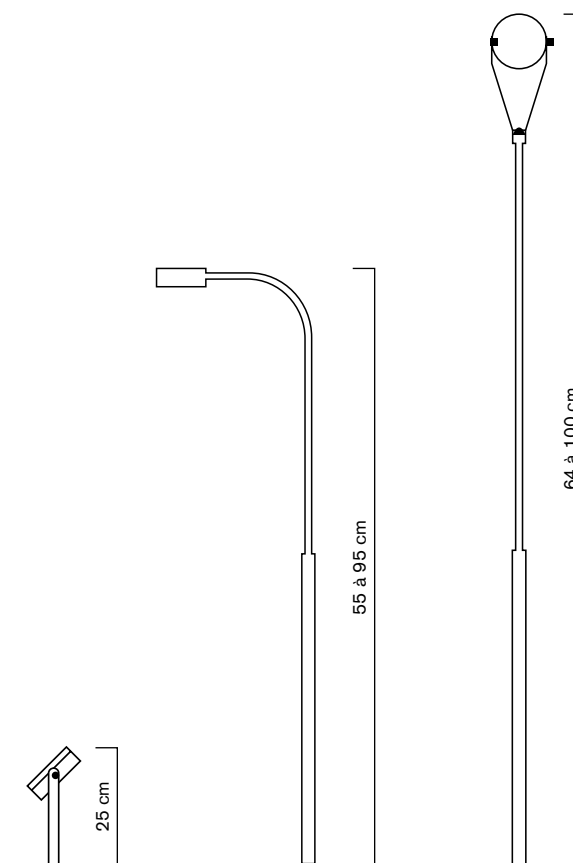



LUXPICKET SPOT



LUXPICKET CANNE



LUXPICKET MINI-SPOT



PIQUET DE FIXATION / STAKE MOUNTING SYSTEM

COLLECTION LUXPICKET

DESIGN HERVÉ ISLE DE BEAUCHAINE

PETIT LAMPADAIRE ET SPOT D'EXTÉRIEUR
OUTDOOR SMALL FLOOR LIGHT AND SPOTLIGHT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériau : Inox marin (360L)
Finition : Inox brillant

Dimensions :
 Spot : H. 64 à 100 cm, tige télescopique
 Canne : H. 55 à 95 cm, tige télescopique
 Mini-spot : H. 25 cm

Réflecteur : Ø 7,5 cm
 Pivotant sur 360° et inclinable de haut en bas sur 330°
Verre : Poli, dépoli ou strié

Source lumineuse intégrée : LED 7 W
Photométrie : 2700°K ou 3000°K blanc chaud (à la demande) / 465 Lm / IRC ≥ 97
 Angle d'éclairement : 36°
 Optiques en option : 12° / 24° / 90°
Alimentation : externe via transformateur
 Recommandations : driver LED courant constant 200mA / 34V
Système de fixation : Platine ou piquet


Certifications et conformité : IP 45 ⓘ

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2026)

ENTRETIEN / LAMP CARE

Nettoyer avec un chiffon microfibre légèrement humide, sans produit de nettoyage.

RÉPARABILITÉ / REPAIRABILITY

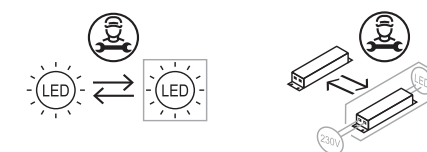

Material: Marine stainless steel (316L)
Finish: Bright stainless steel

Dimensions:
 Spot: H. 64 to 100 cm, telescopic rod
 Canne: H. 55 à 95 cm, telescopic rod
 Mini-spot: H. 25 cm

Reflector: Ø 7.5 cm
 Swiveling 360° and tilting up and down over 330°
Glass: Polished, frosted or streaked

Integrated light source: LED 7 W
Photometry: 2700°K or 3000°K warm white (upon request) / 465 Lm / CRI ≥ 97
 Illumination angle: 36°
 Optional optics: 12° / 24° / 90°
Power supply: external via driver
 Recommendations: constant current LED driver 200mA / 34V
Mounting system: Plate or stake

Certifications and compliance: IP 45 ⓘ

Specifications subject to change without notice (2026)

Wipe with a humid microfiber cloth. Do not use cleaning products.