

# LUXPICKET

by HISLE




HISLE.FR

# LUXPICKET

LUMINAIRE FIXE D'EXTÉRIEUR  
OUTDOOR FIXED LAMP

**Vouée aux cheminements, escaliers et massifs extérieurs, la Luxpicket éclaire la nuit avec efficacité et élégance. Elle affiche avec grâce sa silhouette longiligne surmontée d'un œil rond multidirectionnel.**

Intended for pathways, stairs, and outside vegetation, the Luxpicket shines at night with effectiveness and elegance. It displays its graceful slender silhouette, crowned by a rounded multidirectional eye.

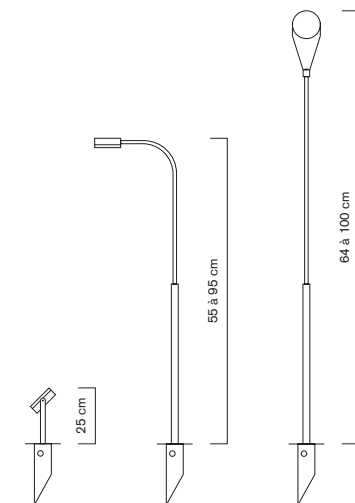

Existe en 3 formats avec 2 systèmes de fixation  
Available in 3 sizes with 2 fixtures system



CLUX-FX11X0  
SPOT



SLUX-FX11X0  
CANNE



SLUX6FX21X0  
MINI-SPOT



2 SYSTÈMES DE FIXATION / 2 FIXTURES SYSTEM  
ROND-FX00X0 : RONDELLE / STEEL PLATE  
PIQU-FX00X0 : PIQUET / STAINLESS STEEL STAKE

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Matériau :** Inox marin (360L)

**Finitions :** Inox brillant

**Dimensions :**

Spot : H. 64 à 100 cm, tige télescopique

Canne : H. 55 à 95 cm, tige télescopique

Mini-spot : H. 25 cm

**Abat-jour :** Ø 7,5 cm, pivotant sur 360° et inclinable de haut en bas sur 330°

**Verre :** Poli, dépoli ou strié

**LED :** 1 x 7 W

**Photométrie :** 2700°K ou 3000°K blanc chaud / 465Lm / IRC ≥ 97

Angle d'éclairage : 36°

Optiques en option : 12° / 24° / 90°

Alimentation électrique déportée (non fournie)

Recommandations : Driver LED courant constant 200mA / 34V

**Système de fixation :** Platine de fixation ou piquet inox

**Option :** Module LED 3W/12V

**Certifications et conformité :**

Luminaire : CE IP45

Spécifications sujettes à modification sans préavis

**Material:** Marine stainless steel (316L)

**Finishes:** Bright stainless steel

**Dimensions:**

Spot: H. 64 to 100 cm, telescopic rod

Canne: H. 55 à 95 cm, telescopic rod

Mini-spot: H. 25 cm

**Lampshade:** Ø 7.5 cm, swiveling 360° and tilting up and down over 330°

**Glass:** Polished, frosted or streaked

**LED:** 1 x 7 W

**Photometry:** 2700°K or 3000°K warm white / 465Lm / CRI ≥ 97

Illumination angle: 36°

Optional optics: 12° / 24° / 90°

Remote power supply (not included with the lamp)

Recommendations: Constant current LED driver 200mA / 34V

**Fastening system:** Fixing plate or stainless steel stake

**Option:** LED module 3W/12V

**Certifications and compliance:**

Lighting: CE IP45

Specifications subject to change without notice

**L'OBsolescence PROGRAMMÉE  
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,  
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED  
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE  
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

## GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat. Passé la période de garantie toute réparation devra être aux frais du client.

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase. After the warranty period, all repairs will be at the customer's expense.

**HISLE**  
27-29 RUE THIERS  
56000 VANNES - FRANCE  
+33 (0)2 30 85 96 15  
HISLE@HISLE.FR

**HISLE.FR**

**PENSÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE  
DESIGNED AND MADE IN FRANCE  
2023**

Conception: badandpartners.com / © Photos: Benoit Teillet