

LUXCIOLE STATIK

by HISLE



HISLE.FR

LUXCIOLE STATIK

LAMPE À INTÉGRER
BUILT-IN LAMP

La lampe phare de la marque : la Luxciole, déclinée en version fixe et filaire.

Un éclairage zénithal et essentiel, signature de la technologie HISLE.

Une lampe à intégrer dans vos mobiliers, pour des utilisations à l'infini.

The Statik, is a fixed and wired version of the iconic LUXCIOLE. A zenithal and essential lighting, signature of HISLE technology. This lamp can be integrated into your furniture, for infinite uses.

DESTINATIONS / APPLICATIONS

Pour installation fixe et filaire : comptoir, table de restaurant, bar, lounge, banque d'accueil, bibliothèque, rampe, terrasse...

For fixed and wired installation: counter, restaurant or bar table, lounge, reception desk, library, ramp, terrace...

AVANTAGES / ASSETS

Lampes raccordées et commandées en série

Système de fixation anti-vol

Encombrement minimal

Lamps connected and controlled in series

Anti theft fixing system

Minimum space requirement


OPTIONS


Rondelle en pied Ø 60 mm pour augmenter la visibilité de la lampe sur son support

Base washer Ø 60 mm to increase the visibility of the lamp on its stand

Fourniture du transformateur associé

Supply of the associated driver



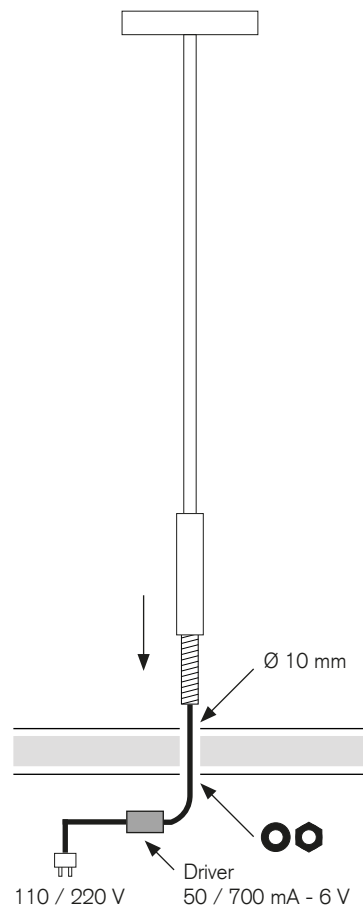

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériau : Aluminium anodisé

Finitions : Or, Argent, Noir, Bronze, Argent Fumé

Dimensions :

MINI : H. 18 cm, tête Ø 8 cm

PM : H. 26 cm, tête Ø 8 cm

GM : H. 34 cm, tête Ø 8 cm

XL : H. 45 cm, tête Ø 12 cm

Poids :

de 190 à 300 g

LED : 2,8 à 4W / 6V / jusqu'à 700mA

Photométrie : 2650°K blanc chaud / 215 à 350Lm / IRC > 90

Alimentation électrique : déportée (driver non fourni)

Recommandations : Driver LED courant constant

50 à 700mA / 6V par luminaire

Montage multiple possible

Système de fixation : Tige filetée Ø 10 mm, serrage par écrou

Option : Rondelle en pied Ø 60 mm, fourniture de driver/transformateur

Certifications et conformité :

Luminaire : CE IP31

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2025)

Material: Anodized aluminium

Finishes: Gold, silver, black, bronze, smoked silver

Dimensions:

MINI: H. 18 cm, head Ø 8 cm

PM: H. 26 cm, head Ø 8 cm

GM: H. 34 cm, head Ø 8 cm

XL: H. 45 cm, head Ø 12 cm

Weight:

from 190 to 300 g

LED: 2.8 to 4W / 6V / jusqu'à 700mA

Photometry: 2650°K warm white / 215 to 350Lm / CRI > 90

Power supply: Remote power supply (driver not included with the lamp)

Recommendations: Constant current LED driver

50 to 700mA / 6V per lamp

Multiple mounting possible

Fastening system: Ø 10 mm threaded rod, tightened by a nut

Option: Base washer Ø 60 mm, supply of driver/transformer


Certifications and compliance:

Lighting: CE IP31

Specifications subject to change without notice (2025)

Solution sur-mesure nécessitant une installation adaptée aux caractéristiques de chaque projet : nous contacter avant commande pour un accompagnement personnalisé.

Tailor-made solution requiring an installation adapted to the characteristics of each project: contact us before ordering for personalised support.

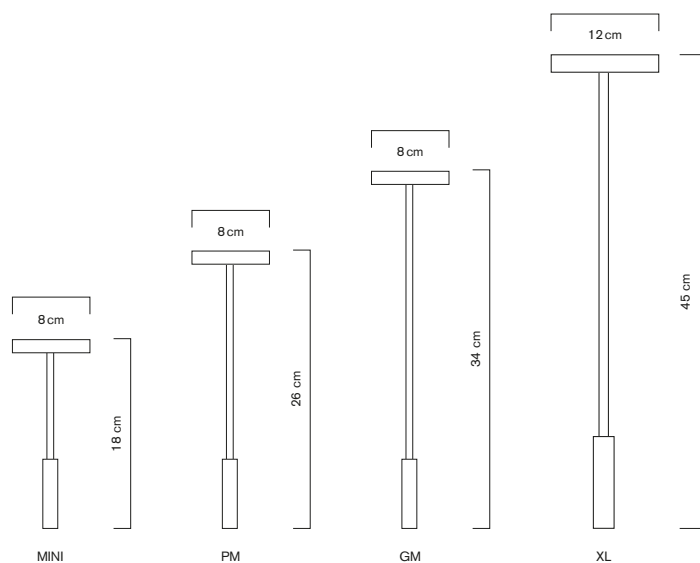

Disponible en 4 hauteurs et 6 finitions
Available in 4 sizes and 6 finishes

**HISLE
VANNES (56) - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR**

HISLE.FR

**CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE**

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Benoit Teillet / Emeric Jezequel