

LUXPICKET

by HISLE




HISLE.FR

LUXPICKET

LUMINAIRE FIXE D'EXTÉRIEUR
OUTDOOR FIXED LAMP

Vouée aux cheminements, escaliers et massifs extérieurs, la Luxpicket éclaire la nuit avec efficacité et élégance. Elle affiche avec grâce sa silhouette longiligne surmontée d'un œil rond multidirectionnel.

Intended for pathways, stairs, and outside vegetation, the Luxpicket shines at night with effectiveness and elegance. It displays its graceful slender silhouette, crowned by a rounded multidirectional eye.

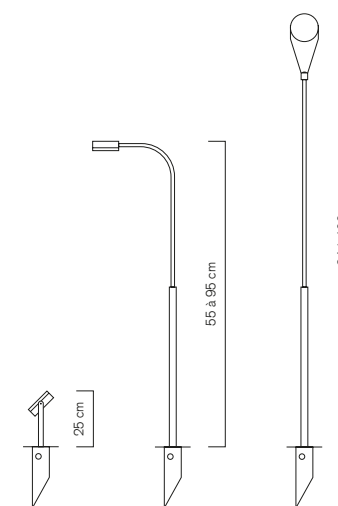

Existe en 3 formats avec 2 systèmes de fixation
Available in 3 sizes with 2 fixtures system



CLUX-FX11X0
SPOT



SLUX-FX11X0
CANNE



SLUX6FX21X0
MINI-SPOT



2 SYSTÈMES DE FIXATION / 2 FIXTURES SYSTEM
ROND-FX00X0 : RONDELLE / STEEL PLATE
PIQU-FX00X0 : PIQUET / STAINLESS STEEL STAKE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériau : Inox marin (316L)

Finitions : Inox brillant

Dimensions :

Spot : H. 64 à 100 cm, tige télescopique

Canne : H. 55 à 95 cm, tige télescopique

Mini-spot : H. 25 cm

Abat-jour : Ø 7,5 cm, pivotant sur 360° et inclinable de haut en bas sur 330°

Verre : Poli, dépoli ou strié

LED : 1 x 7 W

Photométrie : 2700°K ou 3000°K blanc chaud / 465Lm / IRC ≥ 97

Angle d'éclaircement : 36°

Optiques en option : 12° / 24° / 90°

Alimentation électrique déportée (non fournie)

Recommandations : Driver LED courant constant 200mA / 34V

Système de fixation : Platine de fixation ou piquet inox

Option : Module LED 3W/12V

Certifications et conformité :

Luminaire : **CE IP45**

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2025)

Material: Marine stainless steel (316L)

Finishes: Bright stainless steel

Dimensions:

Spot: H. 64 to 100 cm, telescopic rod

Canne: H. 55 à 95 cm, telescopic rod

Mini-spot: H. 25 cm

Lampshade: Ø 7.5 cm, swiveling 360° and tilting up and down over 330°

Glass: Polished, frosted or streaked

LED: 1 x 7 W

Photometry: 2700°K or 3000°K warm white / 465Lm / CRI ≥ 97

Illumination angle: 36°

Optional optics: 12° / 24° / 90°

Remote power supply (not included with the lamp)

Recommendations: Constant current LED driver 200mA / 34V

Fastening system: Fixing plate or stainless steel stake

Option: LED module 3W/12V

Certifications and compliance:

Lighting: **CE IP45**

Specifications subject to change without notice (2025)

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat. Passée la période de garantie, toute réparation sera aux frais du client.

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase. After the warranty period, all repairs will be at the customer's expense.

**HISLE
VANNES (56) - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR**

HISLE.FR

**CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE**

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Benoit Teillet