

# LUXCIOLE by HISLE

## GRAND MODÈLE BIG MODEL

### RÉFÉRENCES / REFERENCES

LUXC-WA11B2	LUXC-WA11A2	LUXC-WA11N2	LUXC-WA11C2	LUXC-WA11K6
BLANC WHITE	ARGENT SILVER	NOIR BLACK	OR GOLD	MOKA MOKA


### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Matière : Aluminium
- 5 finitions : or, argent, moka, blanc ou noir.  
Autres RAL sur demande
- Dimensions : H. 34 cm, Ø tête et base 8 cm
- Poids : 600g
- Module LED : P = 2,8 W / 460 mA dc / Un = 6 V dc
- Photométrie : 2600°K / CRI > 97 / FLUX 215 Lm
- Batterie interne : lithium-ion 2600 mAh / 7,4V.  
Durée de vie : 1000 cycles de charge/décharge.  
Remplaçable
- Interrupteur tactile : 5 intensités
- Autonomie : de 5h à 40h selon l'intensité choisie.  
Temps de charge : 4h
- Recharge sur alimentation 5V (fournie),  
proposée avec prise EU, UK, US ou AU
- Option : chargeur multiple pour rechargement simultané  
de 5 lampes, équipé de prise EU, UK, US ou AU
- Certifications : Batterie : UN38.3 / IEC 62133  
Chargeur : CE / UL / PSE / CCC / RCM / BSMI / KC  
Module de contrôle : IEC 61347-2-11

- €€

- Materials: Aluminium
- 5 finishes: gold, silver, moka, white or black.  
Other RAL on request
- Dimensions: H. 34 cm, Ø head and base 8 cm
- Weight: 600g
- LED module: P = 2,8 W / 460 mA dc / Un = 6 V dc
- Photometry: 2600°K / CRI > 97 / FLUX 215 Lm
- Battery: lithium-ion 2600 mAh / 7,4V  
Lifetime : 1000 charge/discharge cycles. Replaceable
- Tactile switch: 5 intensities
- Autonomy: 5h up to 40h depending on the chosen  
intensity. Recharge: 4h
- Charging with 5V charger (provided), equipped  
with EU, UK, US or AU plug
- Option: multiple charger for simultaneous recharging  
of 5 lamps, equipped with EU, UK, US or AU plug
- Certifications: Battery: UN38.3 / IEC 62133  
Charger: CE / UL / PSE / CCC / RCM / BSMI / KC  
Control module: IEC 61347-2-11

- €€

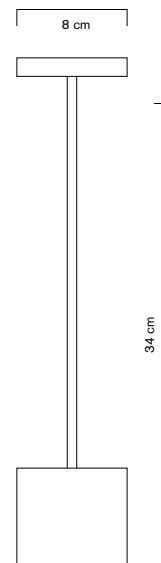

# LUXCIOLE


by HISLE®

## INTERRUPTEUR TACTILE TACTILE SWITCH




Arrêt possible par un appui long  
Can be stopped by long press


## \*AUTONOMIE ET INTENSITÉS \*AUTONOMY AND INTENSITY

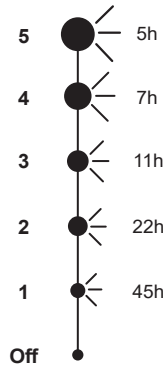

## CHARGE COMPLÈTE FULL CHARGE

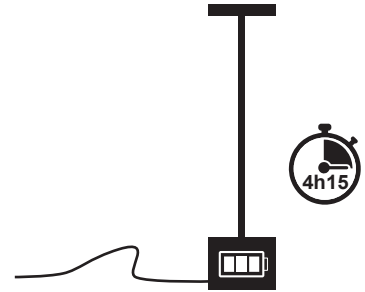

## CHARGEURS CHARGERS

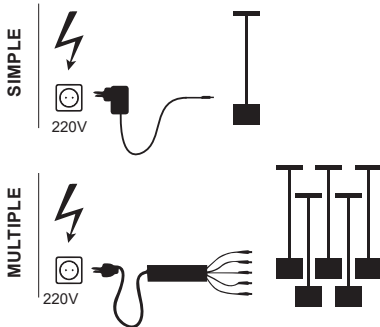

Le câble de charge doit être utilisé uniquement avec le chargeur HISLE. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager le câble.

The charging cable should only be used with the HISLE charger. Using another charger may damage the cable.

## LAMPE DE TABLE - SANS FIL RECHARGEABLE TABLE LAMP - CORDLESS RECHARGEABLE

**Matériau | Material :** Aluminium

**Dimensions | Dimensions :**

Ø Tête et base: 8cm

Hauteurs: GM:34cm, PM:26cm, MINI:18cm

Poids | Weight : 600g

**Interrupteur tactile | Tactile switch :**

5 intensités lumineuses | 5 light intensities

\*Données indicatives | Indicative autonomy

**Alimentation | Power source :** 5V DC

1 Luxciolle : chargeur / charger 2A

5 Luxciolle(option) : chargeur / charger 10A

**Prise / Plug :** EU, UK, US, AU, CN, EK

**Batterie remplaçable | Replaceable battery**

lithium-ion 2600 mAh / 7,4V

**Durée de vie :** 1000 cycles de charge / décharge

Lifespan : 1000 charge / discharge cycles

**Module LED :**

P = 2,8W / I 460 mA dc / Un = 6V dc

**Photométrie | Photometry :**

2600°K / CRI > 97 / FLUX 215 Lm

**Certifications :**

Batterie : UN38.3 / IEC 62133

Chargeur : CE / UL / PSE / CCC / RCM / BSMI / KC

Module de contrôle : IEC 61347-2-11

IP31, Interior / Exterior, CE

## ENTRETIEN MAINTENANCE / CLEANING

Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié d'eau savonneuse

Clean with a soft cloth lightly moistened with soapy water

## GARANTIE WARRANTY

HISLE® prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant un 1an. Passé la période de garantie toute réparation devra être aux frais du client.

HISLE® supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery for 1 year. After the warranty period, all repairs must be at the expense of the customer.

# HISLE®

FRANCE  
Designer - Hervé ISLE